


**SEÑALES Y LUCES RWY 01/19 Y CALLES DE RODAJE DE SALIDA
MARKING AND LIGHTING AIDS RWY 01/19 AND EXIT TWY**

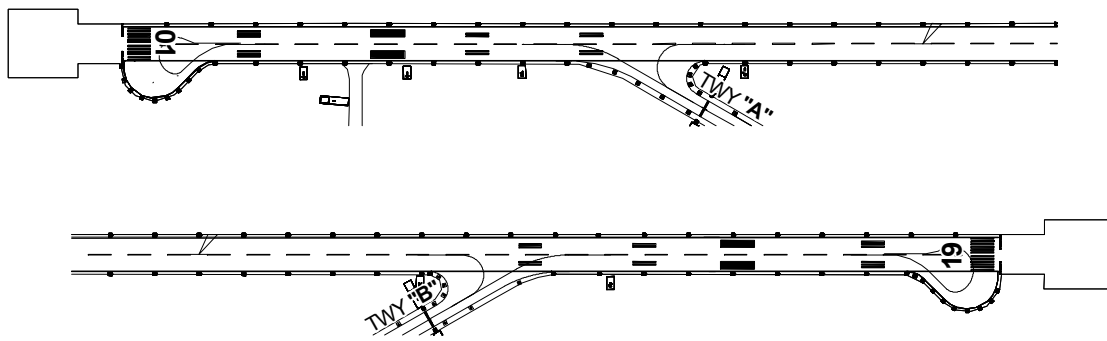

ESCALA / SCALE : 1 : 10000
0 30 60 120 180 240 300 M

CAMBIOS: PCN: ELEV THR

MINIMOS METEOROLOGICOS / METEOROLOGICAL MINIMUMS
TECHO EN FT Y VISIBILIDAD EN SM / CEILING IN FT AND VISIBILITY IN SM

EQUIPO / AIRCRAFT	DESPEGUE / TAKE OFF	ALTERNO MINIMOS / ALTERNATE MINIMUMS
	DIA Y NOCHE / DAY AND NIGHT	
	RWY 01/19	
1 Y 2 MOTORES / 1 AND 2 ENGINES	200 - 1 (1600 M)	800 – 2 (3200 M)
3 O MAS MOTORES / 3 OR MORE ENGINES	200 - 1/2 (800 M)	

NOTAS / REMARKS:

LUCES EN CALLES DE RODAJE

LIGHTS ON TWY

TODAS LA AERONAVES DEBERAN USAR
REMOLQUE (PUSH BACK) AL SALIR DE
PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL

ALL AIRCRAFTS SHALL BE TOWED WHEN LEAVING
THE **COMMERCIAL AVIATION APRON**

RODAJE “C” (CHARLIE) ESTA RESTRINGIDO
PARA AERONAVES CON IGUAL O MAYOR
ENVERGADURA DE 36 M

TWY “C” (CHARLIE), IT'S RESTRICTED FOR
AIRCRAFTS WITH WINGSPAN OF 36 M OR MORE

TRABAJOS DE DESYERBE (**EVENTUALES**) EN
FRANJAS DE SEGURIDAD DEL AREA DE
MOVIMIENTO

EVENTUAL TRIMMING WORKS IN SAFETY STRIPS OF
THE MOVEMENT AREA

PRECAUCION: CRUCE DE AVES POR LAS
TRAYECTORIAS DE LAS PISTAS

CAUTION: FLOCKS EVENTUALLY CROSSING
RUNWAY TRACKS