

TWR 118.0
APP 119.35
ATIS 127.8

ELEV AD 8466 FT
VAR 4° E


TOLUCA

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT

LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS


TA: 18500 FT

ILS/DME X CAT II/IIIA RWY 15

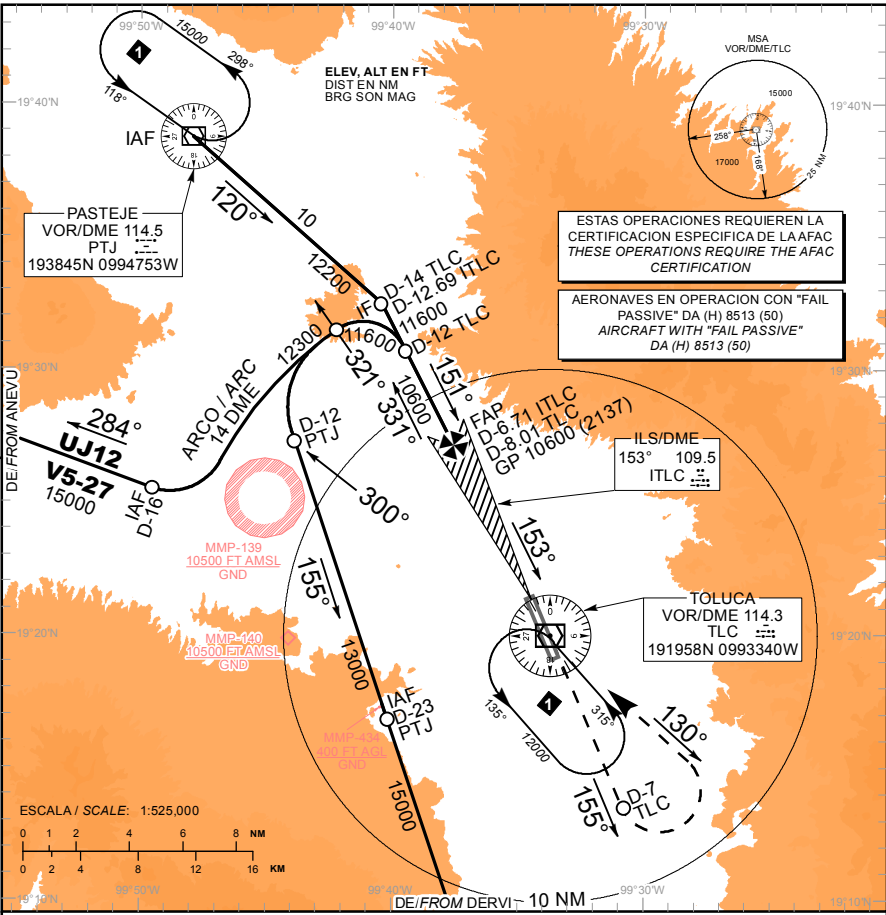

APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH

ASCIENDA EN RUMBO DE PISTA Y PROSIGA EN RADIAL 155° HASTA D-7, EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA IZQUIERDA DENTRO DE 10 NM HACIA EL VOR/DME/TLC EN RADIAL 130° HASTA LA ALTITUD MINIMA DE ESPERA.
CLIMB ON RUNWAY HEADING, AND PROCEED ON TLC VOR R-155° TO D-7, TURN LEFT WITHIN 10 NM INBOUND TO VOR/DME/TLC ON TLC VOR R-130° AT THE MINIMUM HOLDING ALTITUDE.

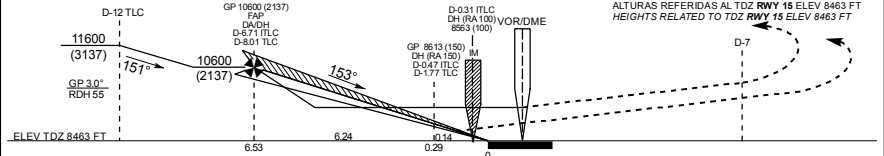

	A	B	C	D
CAT III A ILS	RVR 700 FT (213 M)			
CAT II ILS	DA (DH) 8563 (100) RVR 1200 FT (366 M)			
CAT II ILS	DA (DH) 8613 (150) RVR 1600 FT (487 M)			

GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT						
FAP - THR	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160
6.53 NM	FT/MIN	425	531	637	743	849
5.24% (3.0°)	MIN:SEC	4:54	3:55	3:16	2:48	2:27

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA DME/ITLC / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE DME/ITLC						
NM	6.71	6	5	4	3	2
FT	10600 (2137)	10374 (1911)	10056 (1893)	9738 (1795)	9060 (1663)	8742 (1603)

CAMBIO: MMP-434